


**Pārseguma plātne. Jumiņu spāru plāns**  
**M 1:100**

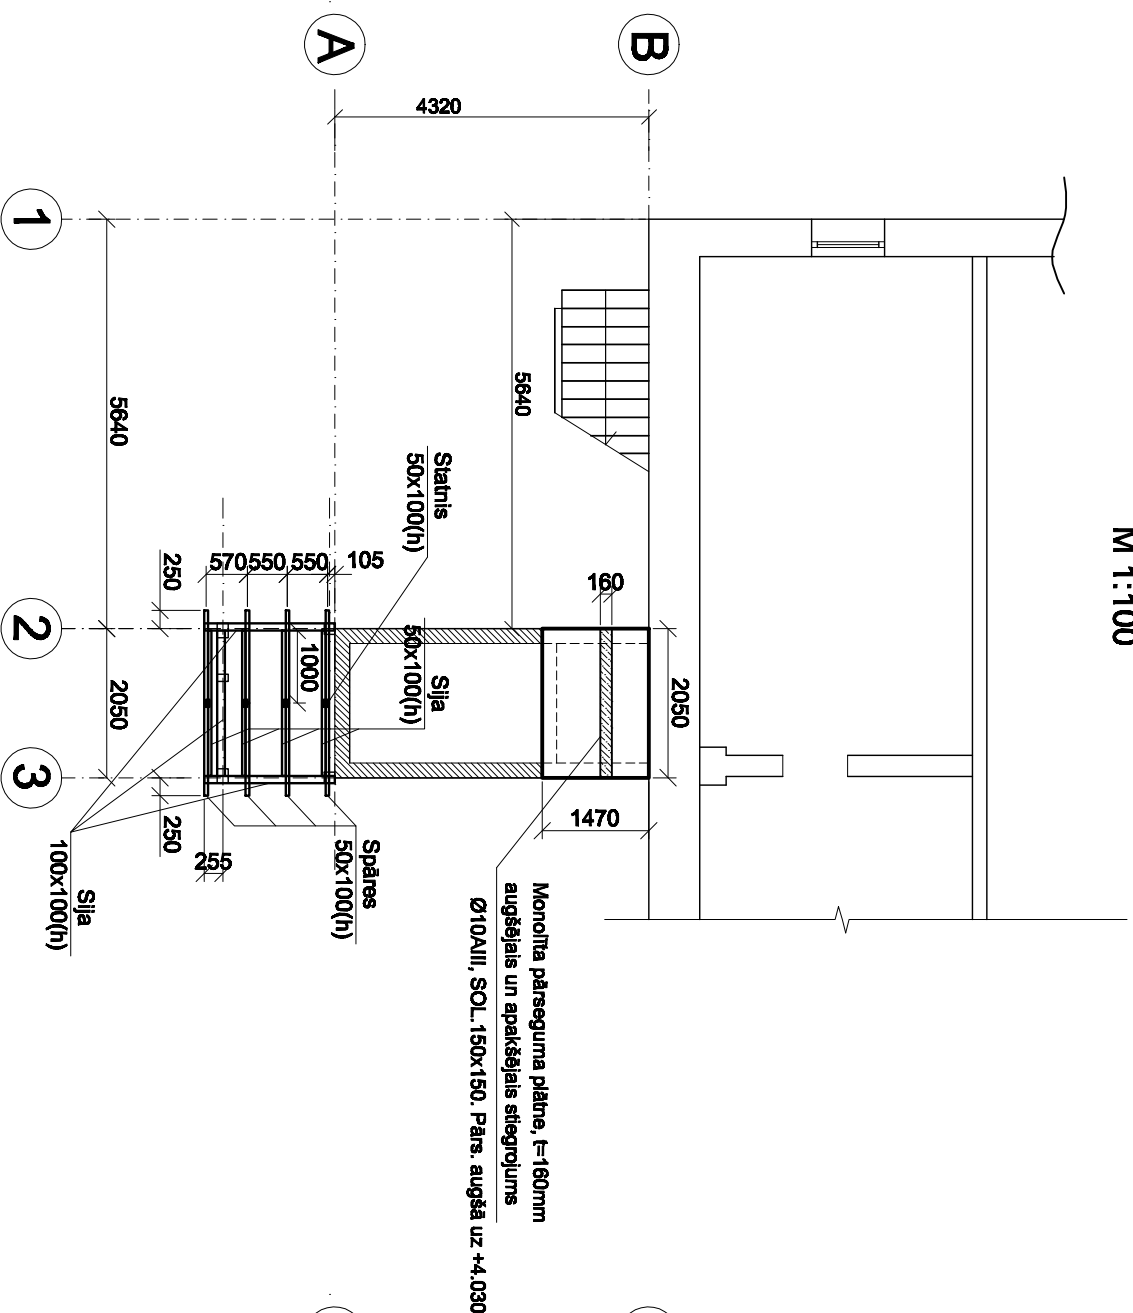


Nosaukums	Skats	Vien. masa, t.	Piezīmes
Ø10AIII	77.4 kg		Bst 550
Betons B25 (C20/25)	0.51 m <sup>3</sup>		

Zagotovljeni specifikacija			
Apz.	Nosač	Izm. (bvh)	Kop. garuma (m) <sup>3</sup>
1	Koka sija	100x100	0,056
2	Koka sija	50x100	0,044
3	Koka stativ	50x100	0,01
4	Koka opore	50x100	0,056
			0,166

**PIEZĪMES:**

1. Vai izmēri doli milimetros, augstuma atzīmes metros, piedēdēt visus izmērus un augstuma atzīmes uz vietas būvplānumā;
2. Griestu mums skatīt AR sadalījā;
3. Koka konstrukcijas izgatavot no skuju koka zāģmateriāliem (II šķirā), mitrums < 20%.
4. Vases koka konstrukcijas apstādēt un dzīji piesūcināt ar antipīrēniem un antiseptiķiem.
5. Visus koka savienojumus izpildīt ar naglām, skrūvēm un koka stiprinājuma elementiem.
6. Vases koka konstrukcijas, kas balstās uz mūra jānārisepitē uz jāizolē ar ruberoida kārtu.
7. Materiālu patēriņš uzzdots orientējoši;
8. Vispārīgos norādījumus skatīt lapā BK-01.

**Lifta šahtas pārseguma plātne**  
**M 1:100**

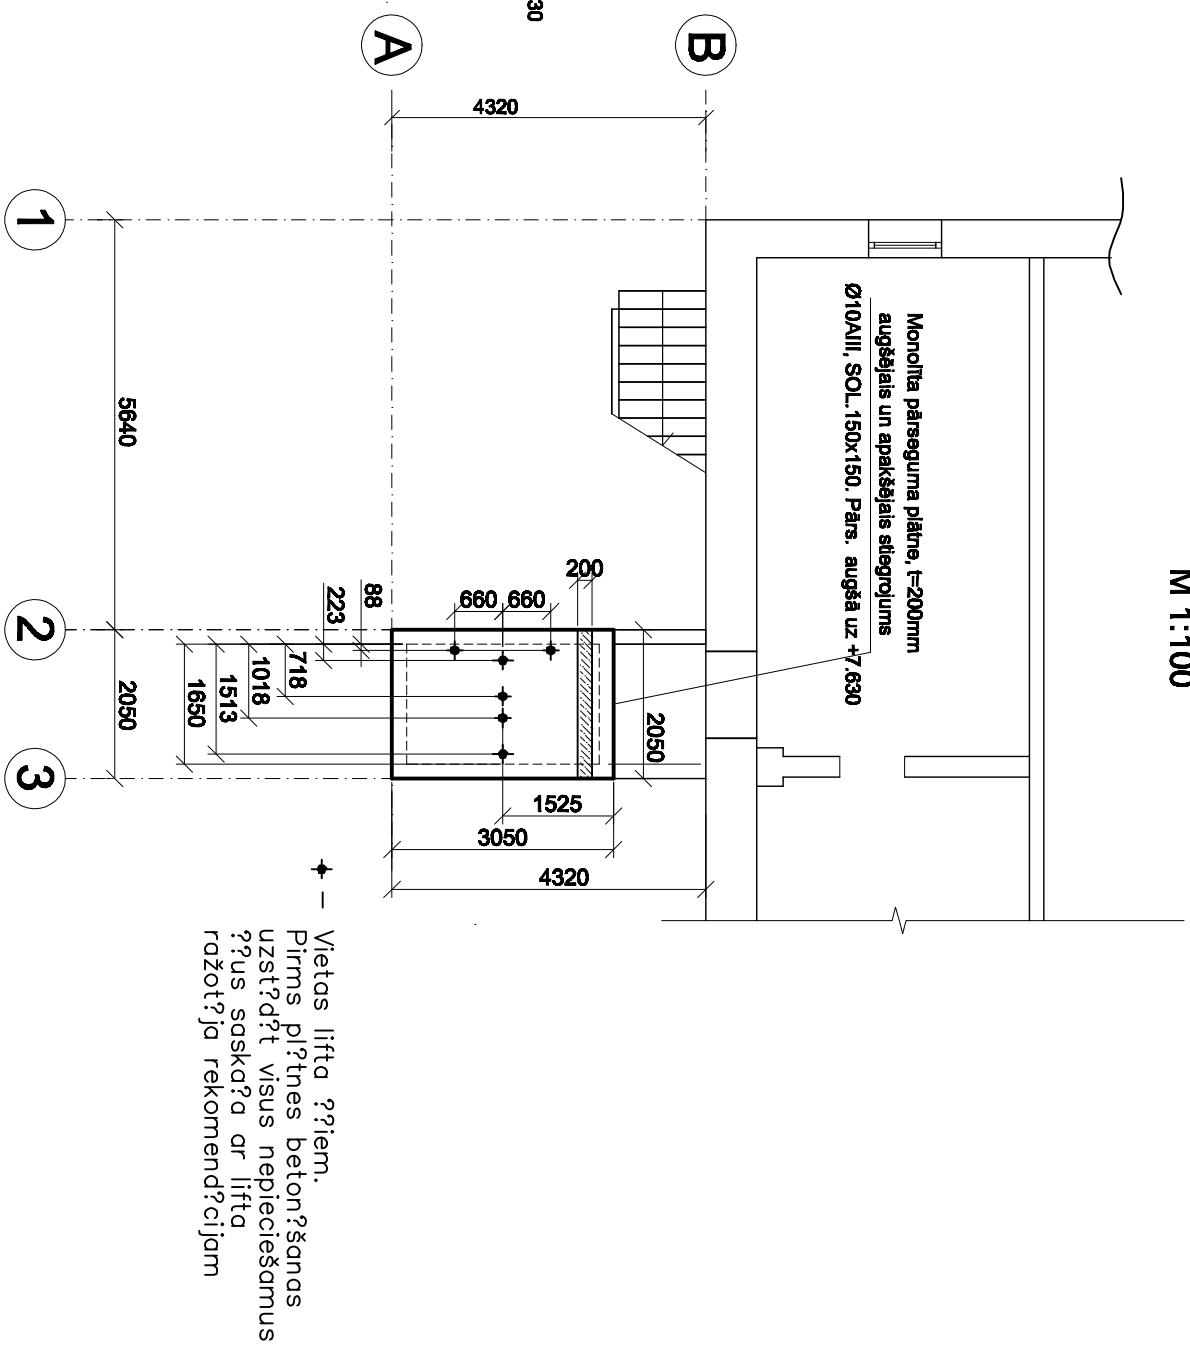

Specifikācija			
Nosaukums	Skaits	Vien. mērs, t	Piezīmes
Ø10AIII	151,6 kg		Bst 550
Beļons B25 (C20/25)	1.32 m <sup>3</sup>		

---

– Vietas lifta ??jiem.  
Pirms pl?tnes beton?šanas  
uzst?d?t visus nepieciešamus  
??us saska?a ar lifta  
ražot?ja rekomend?cijām

				Pasūtītie Dundāgas novada dome	M 1:100	
Projekta vad.	K.Jelencovs	01.2013.	Līta šķētas piebūve pie Dundāgas Apūpes centra iestādes	Stād.	Lapa	Iepas
BK daļas vad.	D.Mitroņins			TP	BK 4	
			Pārēģuma pātkino. Ķumtigu spāru plāns Līta šķētas pārēģuma pātkino	Inž. serĳ. 20-6482		